

KONFORT Seria 700



www.texa.com

TEXA

Stacje klimatyzacji KONFORT do czynników R1234yf, R134a i R744 (CO₂)

Linia KONFORT 700 złożona jest z 10 modeli o różnej charakterystyce i zastosowaniu, które umożliwiają skuteczne wykonanie serwisów zarówno w pojazdach wyposażonych w czynnik R1234yf, jak i R134a oraz najnowszy R744 (CO₂). Produkowana jest na unikalnej, w skali światowej linii montażowej, aby zapewnić niezrównaną jakość i długotrwałą niezawodność. TEXA KONFORT posiada w sumie osiem zarejestrowanych patentów międzynarodowych. Podzespoły posiadają wyjątkowe właściwości i gwarancję efektywności odzysku czynnika przekraczającą 95%. Interesujący design połączony został z intuicyjną obsługą, solidnością i bezpieczeństwem, aby maksymalnie uprościć wszystkie prace konserwacyjne.



GAMA STACJI KONFORT JEST ZATWIERDZONA PRZEZ:

AUDI
BENTLEY
BMW
BUGATTI
CHEVROLET
HYUNDAI

JAGUAR
KIA
LAMBORGHINI
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES-BENZ

MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PORSCHÉ
RENAULT

SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN

W sieci autoryzowanych dystrybutorów TEXA można uzyskać informację jaki model stacji, z przeznaczeniem do którego czynnika, uzyskał aprobatę poszczególnych producentów pojazdów.

WKRÓTCE DOSTĘPNA

Modele serii KONFORT 720R, 760R, 760R BUS, 780R BI-GAS, dzięki dostępnej wkrótce aplikacji APP będą mogły komunikować się z urządzeniami mobilnymi z oprogramowaniami Android i iOS. Umożliwi to mechanikom zdalne śledzenie przebiegu procedury serwisowej układu A/C w pojeździe. Ponadto, nowa aplikacja da możliwość sprawnego zarządzania danymi z przeprowadzonych operacji serwisowych, nawet jeśli stacja jest wyłączona.





KONFORT 744

(R744 - CO₂)

KONFORT 744 wdraża innowacyjne rozwiązania i różni się od poprzednich modeli serii KONFORT ponieważ koncepcyjnie i konstrukcyjnie została zaprojektowana do obsługi nowych systemów A/C opartych na zastosowaniu czynnika chłodniczego CO₂, a jednocześnie zachowuje pewne charakterystyczne cechy linii KONFORT obsługującej czynniki R134a i R1234yf, takie jak prostota i intuicyjność obsługi.

KONFORT 744 jest modelem w pełni automatycznym, a cały proces obsługi nie wymaga zaangażowania operatora. Gwarantuje najwyższą precyzję działania. Jakość komponentów oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych pozwala na maksymalną dokładność pracy przy podawaniu czynnika, z marginesem tolerancji 10 gramów (2 gramów, dla oleju).

Szczególną uwagę poświęcono procesowi odprowadzania CO₂ do atmosfery, który odbywa się w sposób kontrolowany, w celu zachowania bezpieczeństwa operatora i układu AC. KONFORT 744 posiada także precyzyjny detektor stężenia CO₂ w powietrzu i przerywa podawanie gazu do układu, gdy parametr ten osiągnie niebezpiecznie wysoki poziom.







KONFORT 780R (R134a i R1234yf)

K780R jest najwyższym modelem serii 700 i stanowi maksymalnie zaawansowaną stację obsługi układów klimatyzacji dostępną obecnie na rynku. Posiada praktycznie takie same wymiary zewnętrzne, co pozostałe modele, a zawiera dwa zbiorniki wewnętrzne oraz dwa oddzielne obwody odzysku, recyklingu i ponownego podawania czynnika, co daje możliwość równoległego korzystania z dwóch typów czynników, R134a i R1234yf. Obsługa stacji jest w pełni automatyczna, przewiduje wykorzystanie hermetycznych pojemników na olej, podzespołu blokady wagi i automatycznej kontroli poprawności wagi czynnika. Dysponuje ponadto specjalnym systemem czyszczenia wewnętrznych obwodów hydraulicznych w całej stacji podczas wymiany czynnika. Dlatego też przy jej wykorzystaniu, operator może zamiennie wykonywać serwisowanie samochodów wyposażonych w układy klimatyzacji na różne typy czynnika. Stacja przeprowadza automatycznie płukanie przewodów, które zajmuje około jednej minuty, potrzebnej na przejście z obsługi jednego czynnika, na drugi.



KONFORT 770S

(R1234yf)

KONFORT 770S wdraża unikalne rozwiązania technologiczne odpowiadające specyficznym wymaganiom niemieckich producentów pojazdów w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności dotyczących czynnika R1234yf.

Przestrzeń wewnętrzna została zaprojektowana tak, aby ułatwić czynności konserwacyjne, takie jak wymiana oleju lub filtra. Zbiornik czynnika chłodniczego jest umieszczony na solidnej wadze elektronicznej z systemem bezpieczeństwa, który zapobiega rozkalibrowaniu się wagi podczas transportu lub przemieszczania w warsztacie. KONFORT 770S jest wyposażona w automatyczny system kontroli szczelności, powiązany z certyfikowanymi manometrami EN837 Klasy 1 o doskonałej precyzji.

W zakresie bezpieczeństwa, system mikro-przełączników odcina w sposób automatyczny zasilanie elektryczne podzespołów, zaraz po otwarciu wnęki inspekcyjnej stacji. Na panelu kontrolnym, ponadto, zainstalowany został przycisk awaryjnego wyłączenia, który blokuje maszynę przerywając wszystkie uruchomione procesy.

Zastosowane podzespoły, jak na przykład innowacyjna grupa odzysku, posiadają wyjątkową charakterystykę i gwarantują skuteczność odzyskiwania czynnika przewyższającą 95%.





Zgodna z wymogami
niemieckich producentów
pojazdów





KONFORT 760R

KONFORT 760R BUS

(R134a lub R1234yf)

Model ten wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości, z rozwiniętym interfejsem graficznym, wykorzystującym łatwe do zrozumienia obrazy i znaki. Zarządzanie serwisem jest w pełni zautomatyzowane, nie wymaga użycia żadnego ręcznego zaworu. Cechami charakterystycznymi tego modelu są systemy hermetycznych pojemników na olej, w pełni zautomatyzowane zarządzanie serwisem, system blokowania/ odblokowania wagi i automatyczna kontrola dokładności pomiaru czynnika.

Wersja 760R BUS, przystosowana do obsługi układów klimatyzacji o dużej pojemności, wyposażona jest w zbiornik wewnętrzny o pojemności 30 kg, sprężarkę o pojemności 21cm³ służącą do odzysku czynnika chłodzącego oraz dwustopniową pompę próżniową o wydajności 146 l/min., zdolną do wytwarzania podciśnienia o wartości 0,030 mbar.

760R BUS może zostać zakupiona w konfiguracji na tradycyjny czynnik R134a, lub na nowy R1234yf, z możliwością późniejszego przebrojenia na inną konfigurację, poprzez odpowiedni zestaw opcjonalny.



KONFORT 720R

(R134a lub R1234yf)

KONFORT 720R został zaprojektowany do obsługi wszystkich układów klimatyzacji samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i maszyn rolniczych, przy zachowaniu szczególnie korzystnej ceny zakupu, przy zachowaniu wszystkich nowych rozwiązań technologicznych charakteryzujących styl gamy KONFORT. Jest wyposażona w automatyczne funkcje do odzysku oraz recyklingu czynnika oraz odzyskiwania oleju. Ilość oleju i barwnika UV jest kontrolowana przez automatyczny układ zaworów, pozostawiając operatorowi tylko kilka prostych czynności do wykonania ręcznie. 720R może zostać zakupiona w konfiguracji na tradycyjny czynnik R134a lub R1234yf, z możliwością późniejszego przebrojenia na inną konfigurację, poprzez odpowiedni zestaw opcjonalny.



KONFORT 710R (R134a)

KONFORT 710R zaprojektowana została, aby odpowiedzieć na potrzeby warsztatów szukających podstawowego urządzenia tylko do obsługi czynnika R134a, który na dzień dzisiejszy, jest nadal bardzo często stosowanym czynnikiem chłodzącym w samochodowych układach klimatyzacji. Mimo, że KONFORT 710R TEXA jest modelem bazowym, charakteryzuje się całym szeregiem ważnych funkcjonalności dostępnych w linii KONFORT 700, które czynią go jednym z najbardziej optymalnych rozwiązań dostępnych na rynku. Funkcje, o których mowa to automatyczna kontrola nieszczelności, podawanie czynnika przy użyciu wagi elektronicznej, podawanie automatyczne olejów i UV – sterowane czasowo, wydajny odzysk czynnika (skuteczność powyżej 95%).



KONFORT 707R

(R1234yf)

KONFORT 707R zapewnia maksymalną skuteczność i wygodę obsługi układów klimatyzacji na czynnik R1234yf. Jest urządzeniem podstawowym, prostym w obsłudze, ale rozwiniętym z punktu widzenia projektowego. Jego w pełni automatyczne działanie, gwarantuje użytkownikom maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo. Zarówno elektroniczne "serce operacyjne" stacji jak i jej obudowa wykonane są z najwyższej jakości komponentów. Znakomite cechy tej innowacyjnej stacji wyróżniają ją znacznie na tle konkurencji. Wystarczy wspomnieć o Filtrze Osuszaczu, który pozwala na wykonanie do 300 operacji serwisowych, o systemie blokady wagi, który zapobiega wszelkim problemom rozkalibrowania wagi, o klawiaturze alfanumerycznej, która jest znacznie bardziej intuicyjna i łatwiejsza w użyciu, niż klasyczna klawiatura z kursorami. Ważną cechą tej stacji są 4 obrotowe koła i ich wysokość, co pozwala operatorowi na łatwe przemieszczanie stacji i zapewnia wygodę pracy. KONFORT 707R rejestruje także wszystkie wykonane cykle serwisowe, aby zapewnić stały dostęp do danych związanych z obsługiwanymi pojazdami. Stacja przewiduje możliwość instalacji Zestawu Identyfikatora Czynnika.





Non fumare
durante
l'attestamento
della
sostituzione dei
fluidi
per evitare
l'incendio,
ma di accendere
il motore.

707R
R-1234 YF

TEXA



KONFORT 705R

KONFORT 705R OFF ROAD (R134a)

KONFORT 705R to podstawowy model stacji obsługi klimatyzacji TEXA, zaprojektowany dla użytkowników poszukujących urządzenia skutecznego, prostego w obsłudze, ale oferującego możliwość wykonywania wszystkich operacji z zakresu obsługi układu klimatyzacji na czynnik R134a, zachowując przy tym niezwykle korzystną cenę. KONFORT 705R posiada wszystkie charakterystyczne rozwiązania linii stacji KONFORT i jest idealnym rozwiązaniem dla tych warsztatów, które chcą oferować swoim klientom nienaganną usługę przy jednoczesnej redukcji czasu i kosztów operacyjnych działalności.

KONFORT 705R jest również dostępna w wersji OFF ROAD przeznaczanej do zastosowań w terenie gdzie panują utrudnione warunki pracy. Stacja jest wyposażona w dwa duże, tylne koła, wypełnione elastyczną pianką odporną na uszkodzenia. Solidna metalowa podpora zastępuje przednie koła, zwiększając stabilność podczas użytkowania. Kolejnym elementem, zaprojektowanym specjalnie do zastosowania poza warsztatem, jest system blokady wagi, dzięki któremu unikamy problemów wynikających z przemieszczania stacji po nierównym terenie.



Unikalne rozwiązania TEXA

Gama stacji obsługi klimatyzacji dostępnych obecnie na rynku jest ogromna. W tym obszarze TEXA zawsze wyróżniała się poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, z których wiele chronionych jest patentami. Zapewniają one najwyższy poziom skuteczności i dokładności działania.

ZESTAW IDENTYFIKATORA CZYNNIKA

TEXA jest jedyną firmą europejską będącą producentem systemu identyfikacji czynnika chłodzącego wykorzystywanego w stacjach obsługi układów klimatyzacji. Do jego realizacji TEXA wykorzystwała precyzyjną i niezawodną technologię, chronioną międzynarodowymi patentami. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ otoczenia na wynik badania, na przykład oparów oleju lub gazów spalinyowych, które mogą występować w warsztacie. Prace projektowe trwały ponad rok, uwzględniając czas, jaki poświęcono na opracowanie algorytmów pozwalających na wykrycie typu czynnika, R134a lub R1234yf; urządzenie TEXA nie tylko wykrywa te dwa gazy, ale i gwarantuje odpowiedni stopień ich czystości. Cała operacja zajmuje około jednej minuty, a w przypadku nieodpowiedniego lub zanieczyszczonego czynnika, system ostrzega operatora i blokuje pracę stacji.



WENTYLACYJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Nowy czynnik chłodzący R1234yf jest sklasyfikowany, jako gaz palny, zatem wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć ryzyka pożaru. Stacje klimatyzacji serii KONFORT 700R posiadają system wentylatorów wysokiej wydajności, o podwójnej budowie, w celu wyeliminowania ewentualnego gromadzenia się oparów czynnika pod obudową stacji.

HERMETYCZNE I WYMIENNE POJEMNIKI NA OLEJ

Standardowe pojemniki, które nie są hermetyczne, zawsze zawierają pewien procent powietrza, a cząsteczki wody zawarte w powietrzu mieszają się z olejem, powodując jego zawilgocenie. Jako rozwiązanie, TEXA proponuje specjalne, opatentowane pojemniki na olej, które zapobiegają zawilgoceniu oleju. Pojemniki te są wymienne, ponieważ specjalne zabezpieczenie eliminuje dostęp nadmiernej ilości powietrza w momencie poboru oleju.



MANOMETRY ANALOGOWE

Seria KONFORT wykorzystuje manometry o wysokiej rozdzielczości gwarantującej doskonałą czytelność i możliwość monitorowania ciśnień, również przy zgaszonej stacji.

AUTOMATYCZNA KONTOLA WYCIEKÓW WŁAŚCIWA DLA CO₂

Stacja automatycznie sprawdza obecność wycieków w układzie pojazdu jeszcze przed wykonaniem obsługi. W przypadku zidentyfikowania ewentualnej nieszczelności daje możliwość zastosowania innowacyjnej funkcji wykrywania wycieków za pomocą Gazu Śladowego, mieszanki złożonej z 95% azotu i 5% wodoru. Elektroniczny detektor, pracujący jako urządzenie zewnętrzne, łatwo zlokalizuje miejsce wycieku.

AUTOMATYCZNA KONTOLA NIESZCZELNOŚCI

Stacje obsługi klimatyzacji 780R i 760R na R1234yf automatycznie wykonują podwójną kontrolę wycieków gazu ze zbiorników w trybie ciągłym. Wszystkie operacje dotyczące bezpieczeństwa odbywają się w pełni automatycznie, bez możliwości pomyłki lub niedopatrzenia ze strony operatora.

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE POJEMNIKÓW

Pojawienie się nowych typów pojazdów, w szczególności tych hybrydowych, doprowadziło do wprowadzenia różnych typów olejów, w zależności od układu klimatyzacji w pojeździe (np. PAG lub POE). Zastosowanie nieprawidłowego typu oleju jest niebezpieczne i szkodliwe, dlatego też mechanik musi wyeliminować ryzyko ewentualnego błędu. TEXA rozwinęła system automatycznego rozpoznawania typu oleju, który wykorzystuje informacje z bazy danych o pojazdach i informuje o ewentualnym zastosowaniu nieprawidłowego pojemnika z olejem.

KARTA SD

Oferuje możliwość rejestracji wszystkich wykonanych cykli serwisowania, wykonanych przez stację. W dowolnym momencie, właściciel warsztatu może wejść do archiwum danych KONFORT i wyszukać potrzebne dane w układzie chronologicznym lub przy użyciu numeru rejestracyjnego pojazdu czy też nazwiska klienta.

DRUKARKA TERMICZNA

Stacje KONFORT posiadają możliwość opcjonalnego zastosowania drukarki termicznej, która zostaje wbudowana w urządzenia, aby dać możliwość wydruku raportu z przeprowadzonych prac serwisowych.

ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

Płukanie układu jest czynnością mechaniczną, która pozwala na oczyszczenie wszystkich przewodów układu klimatyzacji w pojeździe. Zestaw ten składa się z:

- dodatkowego zbiornika na czynnik o pojemności 6 litrów z wziernikiem inspekcyjnym;
- filtra mechanicznego ze stali nierdzewnej, który łatwo można wyjmować w celu czyszczenia;
- przewodów serwisowych o wysokiej wydajności i średnicy wewnętrznej 5 milimetrów;
- walizki zawierającej różnego rodzaju adaptory typu uniwersalnego (ponad 60 sztuk).

CZYSZCZENIE PRZEWODÓW STACJI

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i wydajność, należy bezwzględnie zapobiegać kontaktowi różnych typów oleju i czynnika chłodzącego między sobą. Dlatego też TEXA opracowała specjalny sposób czyszczenia wewnętrznych przewodów stacji.

VDC

TEXA opracowała interfejs VDC (Variable Displacement Compressor), który pozwala zidentyfikować usterki systemu klimatyzacji ze sprężarką o zmiennej pojemności. VDC interpretuje sygnał sterujący centralki układu klimatyzacji i odtwarza go w zmodyfikowanej formie w zależności od żądanej wydajności kompresora. Interfejs ten pozwala wykonać pełną i dokładną diagnostykę tego układu.







NanoService CLIMA

Rozwój współczesnych, nowoczesnych pojazdów nie ominął układów klimatyzacji. Właśnie dlatego, dostęp do urządzenia diagnostycznego zintegrowanego ze stacją klimatyzacji ma tak duże znaczenie. Zapewnia on warsztatom zdolność do przeprowadzania pełnego zakresu operacji naprawczych dotyczących układu klimatyzacji i odpowiada na oczekiwania klienta. Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu firmy TEXA, jej stacje KONFORT są w stanie przeprowadzić pełną diagnostykę (z odczytem błędów, parametrów i regulacji) układu klimatyzacji. Ten wyjątkowy efekt pochodzi z doskonałej integracji połączenia Bluetooth stacji KONFORT z praktycznym i zaawansowanym narzędziem diagnostycznym NanoService. Rozwiązanie to przewiduje wykorzystanie wyświetlacza stacji KONFORT, jako monitora do diagnostyki i umożliwia niezwykle proste i szybkie przejście od podstawowej obsługi układu klimatyzacji do środowiska diagnostyki, co pozwala warsztatom na zaoferowanie niezwyklej jakości obsługi klienta.



Zestaw kontroli wydajności klimatyzacji

Nowe modele stacji KONFORT wyposażone są w opcjonalny moduł "ZESTAW KONTROLI WYDAJNOŚCI KLIMATYZACJI", który umożliwia przeprowadzenie dynamicznej kontroli temperatury na wylocie nawiewów. Po wykonaniu kontroli stacja KONFORT dostarcza szczegółowy raport, który poświadcza, rzeczywistą wydajność danego układu.




Oprogramowanie zarządzające

Oprogramowanie zarządzające TEXA jest podporządkowane najbardziej restrykcyjnym normom pod względem precyzji i dokładności serwisu technicznego. Nawet modele 705R, 705R OFF ROAD, 710R i 720R wyposażone są w interfejs LCD o wysokiej rozdzielczości, prosty w obsłudze i oferujący kompletną obsługę. Pozostałe modele zostały wyposażone natomiast w zaawansowany, kolorowy wyświetlacz z matrycą TFT, który zapewnia wizualizację postępu automatycznych operacji poprzez zmieniające się obrazy, grafiki i informacje techniczne; jakiegokolwiek ewentualne nieprawidłowości sygnalizowane są poprzez szczegółowe komunikaty o błędach. Oprogramowanie TEXA steruje, poprzez sieć czujników, przebiegiem procesu kontroli i napełniania układu, w celu zapewnienia nieznanej dotąd precyzji. Mechanik nie napotka, więc kłopotów nawet w przypadku konieczności obsługi bardziej złożonych układów, takich, jakie np. instalowane są w nowych samochodach hybrydowych. Dzięki wymiennemu nośnikowi pamięci (karta SD), możliwe jest podłączenie go do dowolnego komputera klasy PC w celu aktualizacji bazy danych marek i modeli, sprawdzenia i przeanalizowania wszystkich wykonanych cykli serwisowania oraz przeprowadzenia aktualizacji wewnętrznego oprogramowania stacji.






Menu główne jest interfejsem dostępu do wszystkich usług i funkcji stacji. Zapewnia maksymalnie prostą i intuicyjną obsługę.

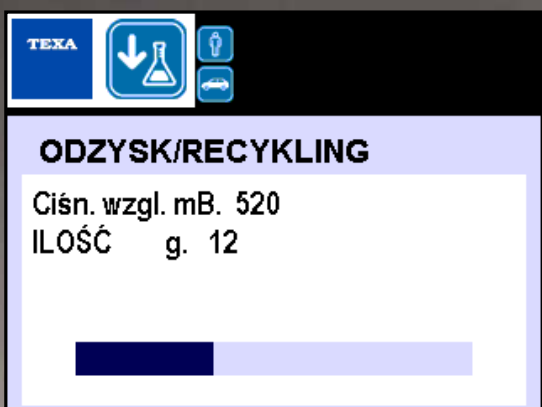


Podczas fazy odzyskiwania, wyświetlacz wskazuje ilość odzyskanego czynnika oraz ciśnienie w układzie.




Waga elektroniczna pozwala na maksymalnie precyzyjny pomiar ilości oleju odzyskanego podczas obsługi technicznej.

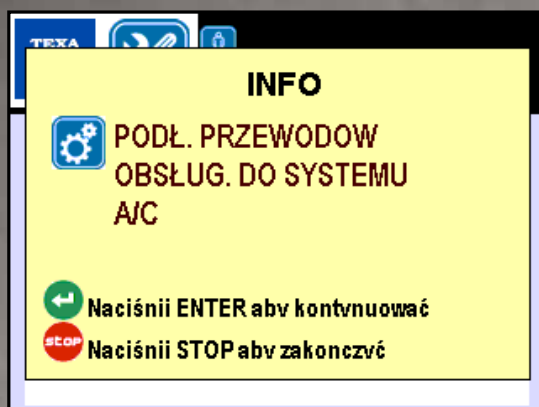

Komunikaty wyświetlane na ekranie prowadzą operatora przez cykl serwisowy.

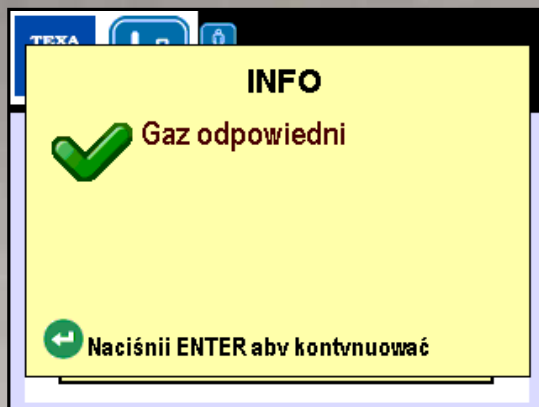

Oprogramowanie informuje operatora o zgodności i czystości zastosowanego czynnika.

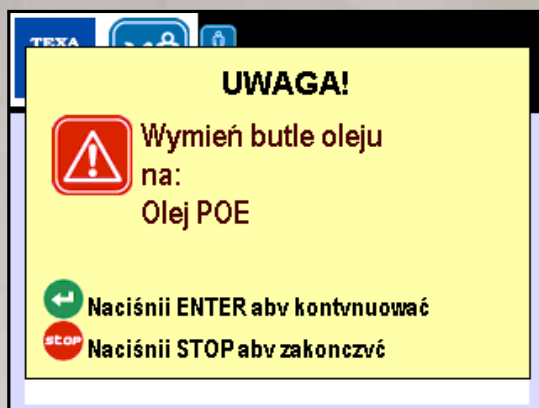

Jakiegolwiek ewentualne nieprawidłowości odczytane przez stację sygnalizowane są poprzez szczegółowe komunikaty o błędach.







Certyfikowana jakość i produkcja. System jakości ISO TS 16949

Linia KONFORT odzwierciedla niezwykle dbałość TEXA w zakresie projektowania, doboru materiałów, zastosowania nowych technologii i automatyzacji procesów produkcyjnych. Podczas jej realizacji stosowane są wymagania ISO TS 16949, standardu specjalnie przewidzianego dla rynku Automotive. Najwyższa jakość wymagana jest na każdym etapie: począwszy od badań po dobór komponentów, od systemów obróbki i montażu po dystrybucję i dostarczanie obsługi posprzedażowej. Po montażu, stacja KONFORT przechodzi do sekcji wstępnego zatwierdzenia, gdzie przeprowadzane są kontrole elektryczne oraz kalibracja czujników wagi oraz ciśnienia.

Test działania weryfikuje natomiast czy wszystkie podzespoły właściwie reagują na poszczególne wejścia i czy działają zgodnie z opisem. Operacja ta wyklucza obecność wad wewnątrz układu hydraulicznego i kontroluje szczelność poszczególnych komponentów. Test końcowy przeprowadzany jest w specjalnej zamkniętej komorze. Podczas tego procesu do zbiornika i układu stacji wprowadzany jest hel; został on wybrany do tej kontroli ze względu na bardzo małe cząsteczki będące w stanie wykryć nawet mikroskopijne wycieki.

Stacje KONFORT spełniają europejską normę bezpieczeństwa CE/PED oraz amerykańskie standardy czystości czynnika (SAE J2099 dla R134a oraz dla R1234yf) oraz skuteczności odzysku na poziomie co najmniej 95% czynnika R134a (SAE J2788) i R1234yf (SAE J2843). Również linia produkcyjna otrzymała certyfikat TÜV zgodny z wymaganiami producentów.

Charakterystyka techniczna

[illegible]

	705R	705R OFF ROAD	707R	710R	720R	760R	760R BUS	770S	780R	744
2 Zbiorniki wewnętrzne 12 kg									●	
Zbiornik wewnętrzny 10 kg	●	●	●	●						
Zbiornik wewnętrzny 12 kg					●					
Zbiornik wewnętrzny 20 kg						●		●		
Zbiornik wewnętrzny 30 kg							●			
Precyzja przy podawaniu +/- 10 gr										●
Precyzja przy podawaniu +/- 15 gr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)			●	●	●	●	●	●	●	
Dwustopniowa pompa próżniowa				●	●	●	●	●	●	●
Jednostopniowa pompa próżniowa 100 l/min	●	●	●							
Automatyczne rozpoznawanie pojemników na olej (patent)						●	●	●	●	●
System blokady wagi		●	●			●	●	●	●	●
Tryby pracy: BAZA DANYCH	●	●	●	●	●	●	●		●	
Tryby pracy: PROGRAM ZAAWANSOWANY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryby pracy: MOJA BAZA DANYCH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wielojęzyczne oprogramowanie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uprozczone przeglądy stacji				●	●	●	●	●	●	●
Automatyczne odprowadzanie nieskroplonych gazów			●		●	●	●	●	●	
Drukarka termiczna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zestaw do płukania układu				●	●	●	●	●	●	
Zestaw wydajności układu A/C pojazdu						●	●	●	●	
Automatyczne i precyzyjne podawanie olejów						●	●	●	●	●
Autodiagnostyka systemu A/C pojazdu przez złącze diagnostyczne						●	●	●	●	
2 zawory ręczne przewodów serwisowych	●	●		●	●					
Zestaw kontroli szczelności poprzez Forming Gas										●
Automatyczny pomiar odzyskanego czynnika										●
Automatyczna kontrola stężenia CO ₂ w atmosferze										●

Niedostępne



Opcja



Standard



TEXA

TEXA założona w 1992 we Włoszech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w projektowaniu, wdrażaniu oraz produkcji wielomarkowych urządzeń diagnostycznych, analizatorów spalin oraz stacji obsługi samochodowych układów klimatyzacji.

TEXA obecna jest na całym świecie poprzez rozległą sieć dystrybucji. Posiada swoje oddziały w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Polsce, Rosji i Japonii. Aktualnie zatrudnia około 600 pracowników na całym świecie, w tym ponad 100 inżynierów i specjalistów zatrudnionych w dziale Badań i Rozwoju. Niezwykle liczne są nagrody i wyróżnienia, które TEXA zdobyła na przestrzeni ostatnich lat na arenie międzynarodowej, wśród nich: Automechanika Innovation Award (2010 i 2014), Najwyższa nagroda dla najbardziej innowacyjnego przedsiębiorstwa Włoch, odebrana z rąk Prezydenta Republiki Włoskiej Giorgio Napolitano (2011), Nagroda Innovation Automotive Irlanda (2014), Nagroda La Chiave d'Oro w Moskwie (2014 i 2015). W 2015 Mit Technology Review umieściło TEXĘ wśród 10 najbardziej rewolucyjnych przedsiębiorstw we Włoszech. W tym samym roku TEXA zdobyła prestiżową międzynarodową nagrodę "European Commercial Vehicle Diagnostics Customer Value Leadership Award 2015" od Frost&Sullivan.

Wszystkie urządzenia TEXA są projektowane i produkowane we Włoszech na nowoczesnych i zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, dając najwyższą gwarancję jakości. TEXA przywiązuje maksymalną uwagę do jakości swoich produktów czego dowodem jest uzyskanie certyfikatu ISO TS 16949 wymaganego na pierwszym montażu koncernów samochodowych.

Skontroluj ogromne pokrycie TEXA na:
www.texa.com/coverage

Informacje o zgodności IDC5 oraz minimalnych
wymaganiach: **www.texa.com/system**

Marka BLUETOOTH jest własnością Bluetooth SIG, Inc.,
U.S.A. Używana na licencji przez TEXA S.p.A.

Android is a trademark of Google Inc

Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8801814
02/2018 - Polacco - V.11.0



facebook.com/texacom



twitter.com/texacom



youtube.com/texacom



instagram.com/texacom



linkedin.com/company/texa



plus.google.com/+TEXAcom



TEXA Poland Sp. z o.o.

Ul. Brzezińska 52A
41-404 Mysłowice
Tel. +48 32 364 18 80
Call Center +48 32 364 18 88
www.texapoland.pl
info.pl@texa.com